




## FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

Lifli katı partikül içeren foseptik suların basımında kullanılan bu modeller paslanmaz gövdeli, vortex çarklı, kolay taşınabilir, otomatik çalışan (flatörlü) pompalardır.

Yağ soğutmalı motor tasarımı sayesinde uzun ömürlüdür ve sessiz çalışma imkanı sağlar.

### KULLANIM ALANLARI

- Yerleşim birimlerinde
- Endüstriyel tesislerde
- Yağmur ve kanalizasyon sularının boşaltılmasında
- Şelale, bodrum ve süs havuzlarında
- Birikinti sularda

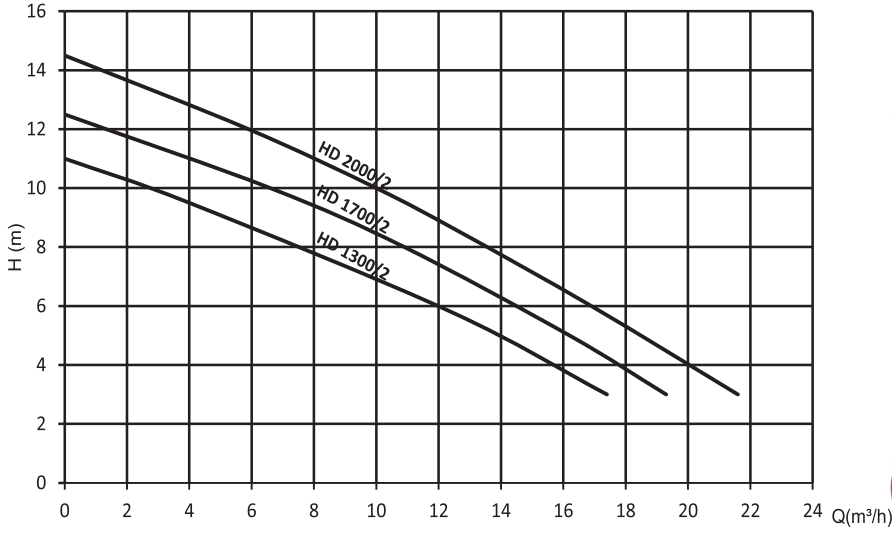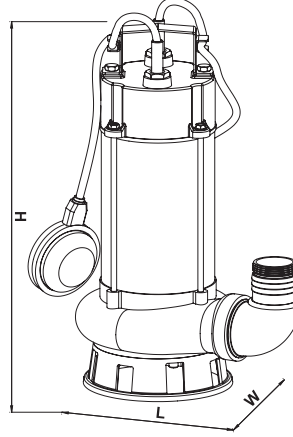

HD 2000/2

Model	W	A	V	Çıkış	KOND. (µf)	Q mm	H mm	KG	H max.	m³/h	2	6	10	16	22	SATIŞ FİYATI (₺)
HD 1300/2 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ+PANOLU)	750	4.5	220	2"	25	205	410	18	11	mss	10.5	8	7	4	-	
HD 1700/2 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ+PANOLU)	1100	5.5	220	2"	25	205	410	19	13		11.5	10.5	9	5	-	
HD 2000/2 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ+PANOLU)	1350	6	220	2"	30	205	410	19.5	15		13.5	12	10	7	2	