
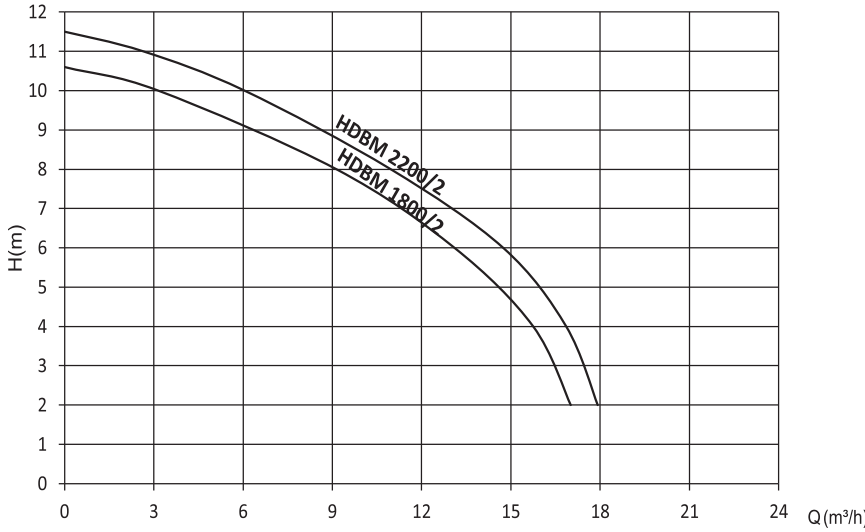


BIÇAKLI FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

Foseptik sularının basımında kullanılan bu modeller paslanmaz gövdeli ve döküm vortex çarklı, parçalayıcı bıçaklı, kolay taşınabilir, kurulumu kolay, otomatik çalışan (flatörlü) pompalardır. Bıçaklı olduğundan dolayı su içerisindeki katı partikülleri parçalayarak tahliyi kolaylaştırır. Yağ soğutmalı motor tasarımı sayesinde uzun ömürlüdür ve sessiz çalışma imkanı sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Yerleşim birimlerinde
- Endüstriyel tesislerde
- Yağmur ve foseptik sularının boşaltılmasında
- Otellerde
- Arıtma tesislerinde

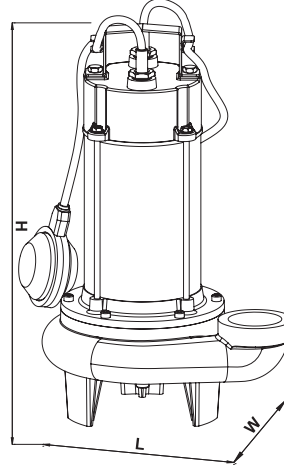

HDBM 2200/2

| Model | W | A | V | Çıkış | KOND. (µf) | L mm | H mm | KG | H max. | m³/h | 6 | 12 | 16 | 17 | 18 | SATIŞ FİYATI (₺) |
|--|------|-----|-----|-------|------------|------|------|------|--------|------|----|----|----|----|----|------------------|
| HDBM 1800/2 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ+PANOLU) | 1100 | 5.8 | 220 | 2" | 30 | 280 | 380 | 22.5 | 10.5 | mss | 9 | 7 | 4 | 3 | - | |
| HDBM 2200/2 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ+PANOLU) | 1350 | 6.3 | 220 | 2" | 30 | 280 | 380 | 23 | 11.5 | | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | |