

TEMİZ SU DALGIÇ POMPALAR



Temiz su drenajında kullanılan bu modeller teknopolimer gövdeli, otomatik çalışan (flatörlü), kolay taşınabilir, yüksek irtifalı pompalardır.

Dahili termik korumalı ve otomatik resetlidir.

Emiş süzgeçli olması tıkanma risklerine karşı avantaj sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Temiz su temininde
- Keson kuyularda
- Süs amaçlı küçük çaplı şelalelerde
- Yağmur suyu tahliyesinde

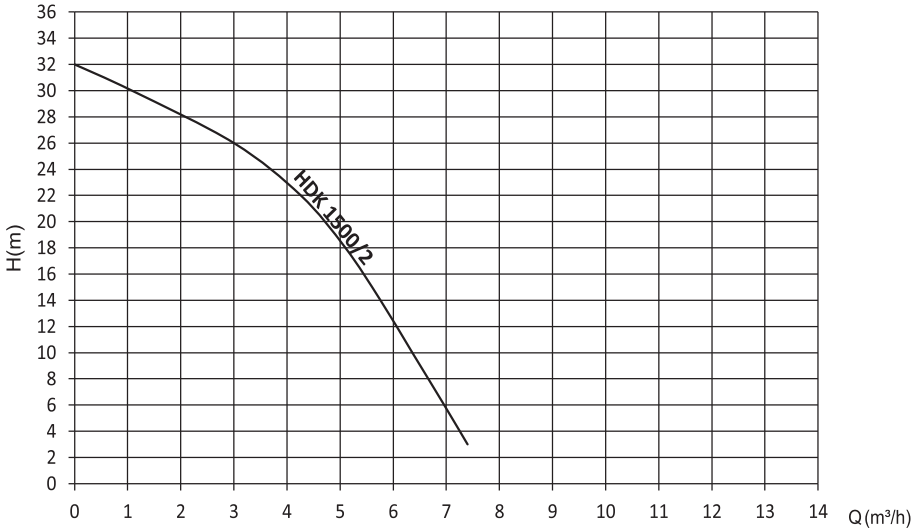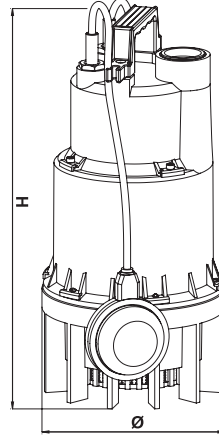

HDK 1500/2

Model	W	A	V	Çıkış	KOND. (µf)	W mm	L mm	H mm	KG	H max.	m³/h	1	3	5	7	10	SATIŞ FİYATI (₺)
HDK1500/2 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ)	750	4.2	220	1 1/4	25	-	185	248	15	32	mss	30	25	18	6	-	