
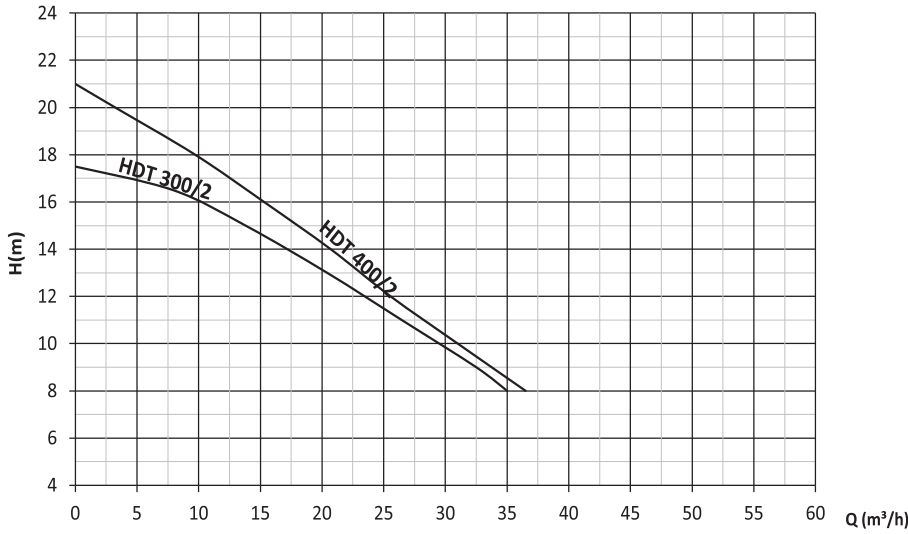


FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

Lifli katı partikül içeren foseptik suların basımında kullanılan bu modeller döküm gövdeli, döküm çarklı pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

- Yerleşim birimlerinde
- Endüstriyel tesislerde
- Yüksek debili hafriyat çukurlarında
- Yağmur ve kanalizasyon sularının boşaltılmasında
- Şelale, bodrum ve süs havuzlarında
- Birikinti sularda

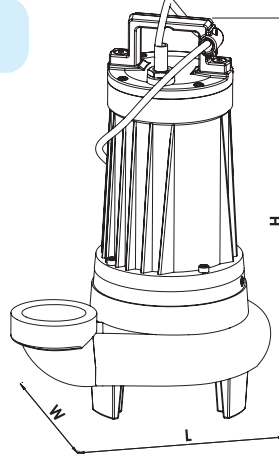

HDT400/2

Model	W	A	V	Çıkış	W mm	L mm	H mm	KG	H max.	m³/h	10	20	30	40	50	SATIŞ FİYATI (₺)
HDT300/2 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ+PANOLU)	1600	3.4	380	2"	240	309	520	44.5	17	mss	16	13	10	-	-	
HDT400/2 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ+PANOLU)	2200	4	380	2"	260	330	530	46.5	21		18	14	10	7	-	