

KİRLİ SU DALGIÇ POMPALAR


Fıflı katı partikül içeren max. 30 mm partikül geçirgenliğine sahip foseptik suların basımında kullanılan bu modeller paslanmaz motor gövdeli, vortex çarklı, kolay taşınabilir, otomatik çalışan (flatörlü) pompalardır. Dahili termik korumalı ve otomatik resetlidir.

KULLANIM ALANLARI


- Yerleşim birimlerinde
- Endüstriyel tesislerde
- Yağmur ve kanalizasyon sularının boşaltılmasında
- Şelale, bodrum ve süs havuzlarında
- Birikinti sularda

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	PPH
Motor Mili	AISI 304 INOX
Motor Sargı	%100 BAKIR SARGI
Pompa Çarkı	PPH
Mekanik Salmastra	SİLİSYUM / KARBON
Koruma Sınıfı	IP 68
Daldırma Derinliği	7 m
İzolasyon	Cl.F
Pompa Dayanma Basıncı (Pmax)	2 bar

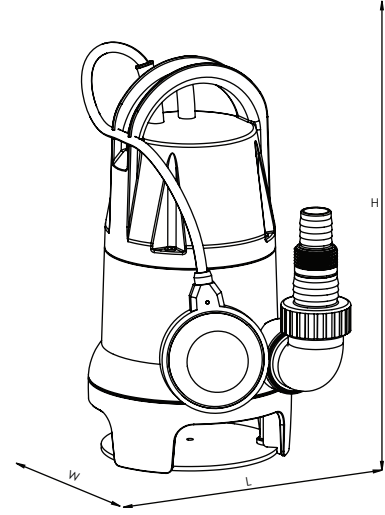

Model	W	A	V	Çıkış	KOND. (µf)	W mm	L mm	H mm	KG	H max.	m³/h	1	2	3	4	6	SATIŞ FİYATI (₺)
HD500 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ)	370	1.1	220	1/1 1/4 / 1 1/2	7	220	160	340	4	6	mss	5.5	5	4.5	4	3	3.240

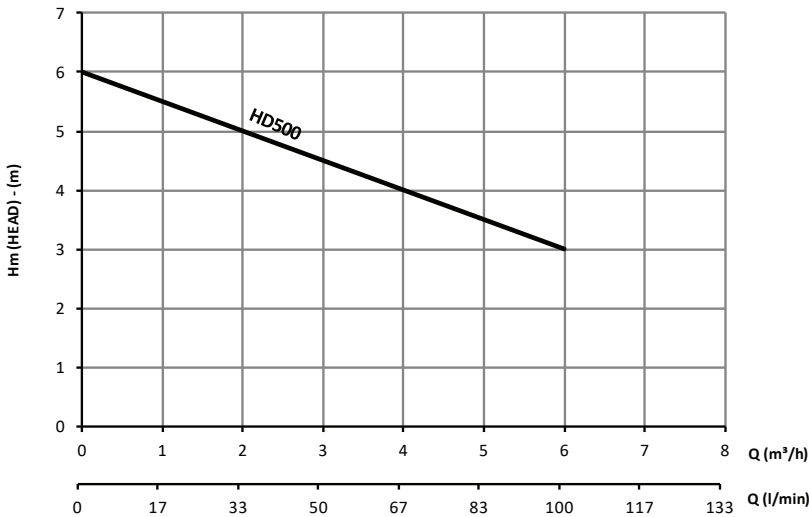

HD500

