

PLASTİK GÖVDELİ JET POMPA

Teknopolimer gövdeli, paslanmaz çarklı yapısıyla agresif olmayan asidik ortamlarda, tuzlu su temininde kullanılan, kolay taşınabilir, sessiz çalışan, 8 metreye kadar emiş gücüne sahip jet pompalardır.

Teknolojik tasarımı, sessiz çalışması ve bakım gerektirmemesi avantajları arasındadır.


Dahili Termik korumalı ve otomatik resetlidir.

KULLANIM ALANLARI

- Yerleşim birimlerinde
- Endüstriyel tesislerde
- Basınç gerektiren sulama uygulamalarında
- Villa ve yazlıklarda hidrofor amaçlı
- Kuyu ve tanklardan su temininde
- Bağ ve bahçe sulamasında
- Agresif olmayan tuzlu sularda

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	PPH
Motor Mili	AISI 304 INOX
Motor Sargı	%100 BAKIR SARGI
Pompa Çarkı	AISI 304 INOX
Mekanik Salmastra	SERAMİK / KARBON
Koruma Sınıfı	IP 54
İzolasyon	Cl.F
Sıvı Basma Sıcaklığı	0-30°C
Pompa Dayanma Basıncı (Pmax)	6 bar

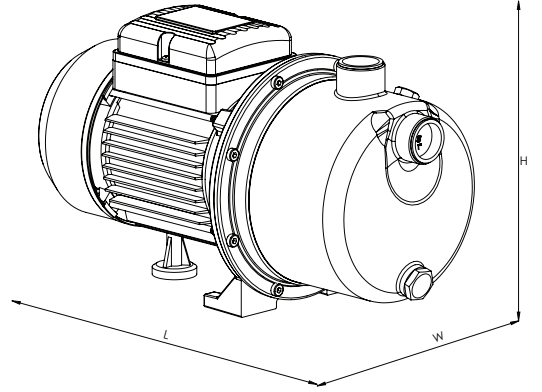

Model	W	A	V	Max Emiş	KOND. (µf)	W mm	L mm	H mm	KG	Giriş Çıkış	H max.	m³/h	0.5	1	1.5	2	3	SATIŞ FİYATI (₺)
HMJ 15P	750	4.5	220	8	20	190	385	212	9.7	1"	52	mss	47	44	40	37	14	

