

DİYAFRAMLİ KARAVAN / TEKNE HİDROFORU


Temiz su temininde kullanılan bu modeller; otomatik çalışan, sessiz, yüksek basınçlı ve su basıncını sabit tutarak suyun sürekli ve basınçlı akmasını sağlayan diyaframlı hidroforlardır. Maksimum 60°C sıcaklıktaki sıvıların basınçlandırılmasında kullanılabilir. 12 V DC ve 24 V DC olarak imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI


- Yat ve gemcilik sektöründe
- Karavanlarda
- Su arıtma
- İçecek ve gıda sektöründe
- Tarımsal sulama
- Endüstriyel tesislerde
- Küçük çaplı bahçelerde
- Otomotiv sektöründe

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ


Pompa gövdesi	GG25 DÖKÜM
Motor Mili	SS304
Mekanik Salmastra	EPDM
Koruma Sınıfı	IP 54
İzolasyon	Cl.F
Sıvı Basma Sıcaklığı	0-60°C

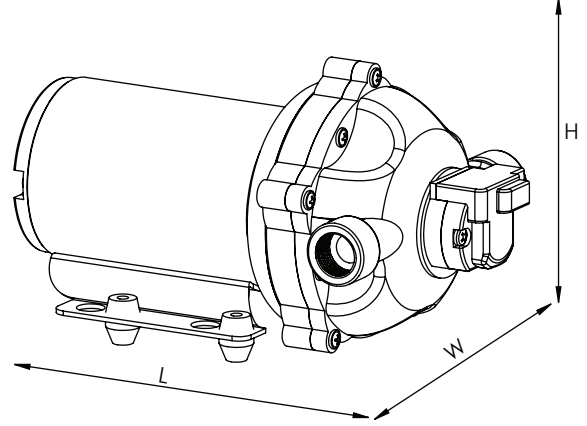

Model	GÜÇ W	GERİLİM	A	KABLO	EMİŞ m	H max mss	Q max litre/min	GİRİŞ ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	KG	SATIŞ FİYATI (₺)
TS 12-8 H	72	12 V DC	6	1 m	2 m	45	7.5	1/2	128	212	110	2.6	6.175
TS 12-12 H	90	12 V DC	7.5	1 m	2 m	55	11.7	1/2	128	212	110	2.6	6.510
TS 24-15 H	168	24 V DC	7	1 m	2 m	55	15	1/2	142	233	128	3.2	6.745

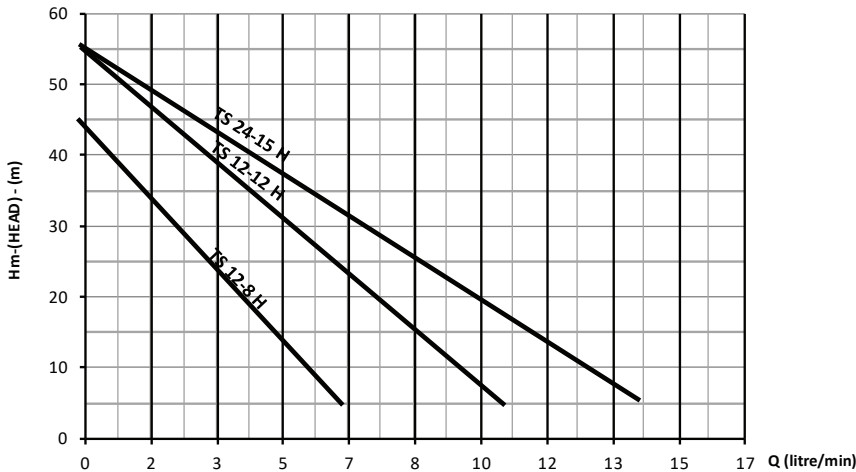

TS 12-8 H

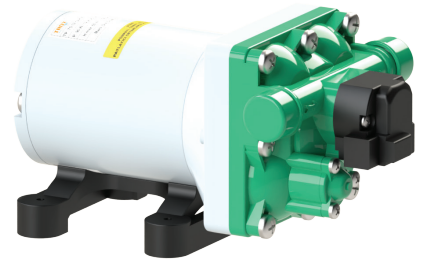

TS 24-15 H

