

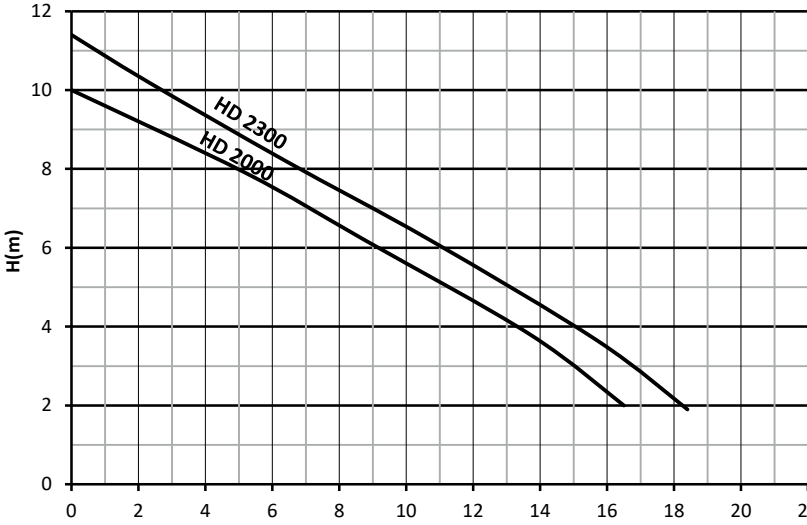


FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

Lifli katı partikül içeren foseptik suların basımında kullanılan bu modeller teknopolimer gövdeli, paslanmaz vortex çarklı, kolay taşınabilir, otomatik çalışan (flatörlü) pompalardır. Döküm motor gövdeli, dahili termik korumalı ve otomatik resetlidir.

KULLANIM ALANLARI

- Yerleşim birimlerinde
- Endüstriyel tesislerde
- Yağmur ve kanalizasyon sularının boşaltılmasında
- Şelale, bodrum ve süs havuzlarında
- Birikinti sularda

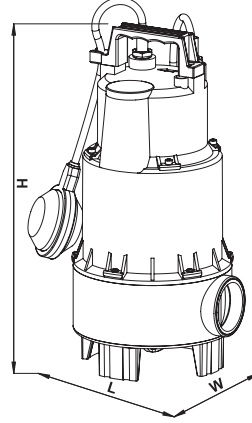

HD 2300

Model	W	A	V	Çıkış	KOND. (µf)	Q mm	H mm	KG	H max.	m³/h	3	6	9	11	16	SATIŞ FİYATI (₺)
HD 2000 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ)	1100	5.2	220	2"	25	194	399	13	10	mss	9	8	7	6	3	
HD 2300 (10 m. KABLO+FLATÖRLÜ)	1350	6	220	2"	30	194	399	13.5	12		11	10	8	7	5	